

この度はトミーカaira LEDイルミネーションエンブレムをお買い上げ誠に有難う御座います。使用前に本説明書を必ずお読みになって頂き取付を行って下さい。

## 商品内容：本体×1 結線用具

### 《注意事項》

- ※本製品はDC12V用として開発、製作しております。
- ※本商品を分解、改造を行わないで下さい。
- 分解、改造後の不調、並びにいかなる破損に関して当店は一切責任を負いかねます。
- ※取り付け後万が一不良が発生した場合、作業工賃等の負担は弊社では一切負いかねます。
- ※初期不良以外、ご使用後の返品は不可とさせていただきます。
- ※取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。
- 必ず専門の業者に依頼して下さい。

**[参考取付方法(リヤ)]** ※ここではスモールランプ連動の取り付け方法をご紹介します。

- 参考車両：ベルファイア**
- ◎取り付けには圧着ベンチ、テスター、ビニールテープ等が必要となります。
  - ◎ハーネス類は運転の支障とならないように配線に無理が掛らぬようまとめて下さい。
- 《取り付け作業の前に》
- ◎両面テープ等を貼り付ける場合は必ず脱脂して下さい。

## 車検について

光度計測定の結果保安基準適合  
(光度 300cd 未満を満たす)  
※尚、説明書記載以外の取り付け  
を行った場合(点滅、加工等)は  
車検に対応しなくなります。  
また、陸運局にて保安基準適合の確認を  
行っておりますが地域によっては検査官  
の主観が異なる事がありますので、  
事前にご確認下さい。




① ボディに傷を付けないよう養生を行い、糸等を使用しエンブレムを外して下さい。赤丸部分にピンがあります。※1

② エンブレムが外れたら残った両面テープを取り除いて下さい

③ バックパネルを外します。①～③の順番に外れます。

④ 位置を合せて貼り付けて下さい。(注!)貼り付ける前に必ず脱脂をして下さい。

⑤ 抑えるときは黄色のポイントに力を掛けて下さい。

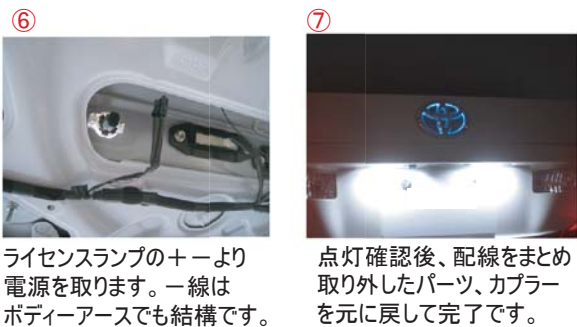

⑥ ライセンスランプの+より電源を取ります。-線はボディアースでも結構です。

⑦ 点灯確認後、配線をまとめ取り外したパーツ、カプラーを元に戻して完了です。

## [参考取付方法(フロント)]

参考車両：ベルファイア

※ここではスモールランプ連動の取り付け方法をご紹介します。



① ラジエーターフードの4か所のクリップを取り外します。




② 赤丸4本のネジを外し、グリルの下側はクリップで止まっていますのでバンパーを傷つけないよう手前に取り外します。

③ グリル裏側から見ると赤丸4箇所を爪で止まっていますので外すと台座毎手前に外れます。

④ ドライヤー等を使って暖めて表面のエンブレムを剥がします。

⑤ 台座表面を十分に脱脂を行い、ピン穴から配線を通します。この際配線に負担が掛からないよう注意して下さい。

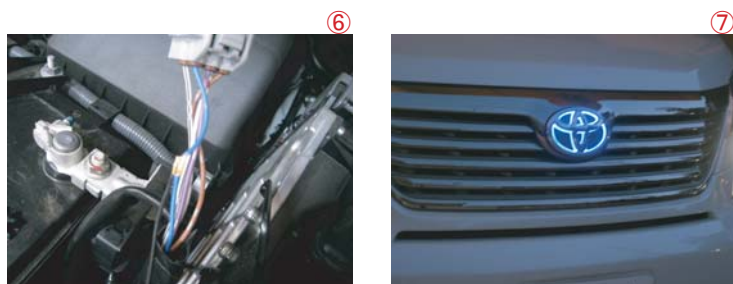

⑥ 配線はヘッドライトメインハーネスから+電源をとります。弊社確認時は青色がポジションランプ+線と確認しております。-線はボディアースに接続します。

⑦ 配線の干渉等を確認後、取り外したパーツを元通りに組み上げて終了です。

※1：車両によってピン穴が異なる事があります。